



**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE
VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CANTO DO
BURITI - PI**

FEVEREIRO 2025



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CANTO DO BURITI-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JAN./2025
ORSE: NOV./2024
SICRO: OUT./2024
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 21,13%
BDI diferencial = 15,00%
LSO= 113,33%

PLANILHA RESUMO

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)	REFERÊNCIA
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	un	1,00	144.593,37	144.593,37	Plan. em Anexo
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	un	1,00	3.174.390,94	3.174.390,94	Plan. em Anexo
TOTAL GERAL (R\$)					3.318.984,31	

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CANTO DO BURITI-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JAN./2025
ORSE: NOV./2024
SICRO: OUT./2024
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 21,13%
BDI diferencial = 15,00%
LSO= 113,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS INICIAIS

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)	REFERÊNCIA
2.0	SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	3,00	43.060,02	129.180,06	Composição 01
2.2	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA	un	1,00	1.350,91	1.350,91	Composição 02
2.3	MOBILIZAÇÃO	un	1,00	7.031,20	7.031,20	Composição 03.1
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	un	1,00	7.031,20	7.031,20	Composição 03.2
TOTAL GERAL (R\$)					144.593,37	

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CANTO DO BURITI-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JAN./2025
ORSE: NOV./2024
SICRO: OUT./2024
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 21,13%
BDI diferencial = 15,00%
LSO= 113,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS VIAS

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	EXTENSÃO (m)	LARG. DA RUA (m)	ÁREA DA RUA (m²)	VALOR (R\$)
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
3.1	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	783,24	11,15	8.733,13	1.203.355,21
3.2	AVENIDA MARECHAL DUTRA	859,35	7,30	6.273,26	897.981,47
3.3	RUA COELHO NETO	277,76	8,35	2.319,30	327.447,22
3.4	RUA FÉLIX PACHECO	389,93	8,00	3.119,44	442.280,74
3.5	RUA JOÃO DOS SANTOS	56,41	6,40	361,02	52.497,15
3.6	AVENIDA DOMINGOS CHAVES TRECHO 01	145,96	6,00	875,76	128.309,05
3.7	AVENIDA DOMINGOS CHAVES TRECHO 02	139,40	6,00	836,40	122.520,10
3.8	RUA RUI BARBOSA	572,58	7,00	4.008,06	576.424,72
3.9	RUA CORONEL JOSÉ JÚLIO	55,90	7,00	391,30	56.297,33
	TOTAL GERAL	3.280,53		26.917,66	3.174.390,94

0
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CANTO DO BURITI-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JAN./2025
ORSE: NOV./2024
SICRO: OUT./2024
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 21,13%
BDI diferencial = 15,00%
LSO= 113,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOGRADOURO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS
COMPRIMENTO: 783,24 m
LARGURA: 11,15 m

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	REFERÊNCIA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.0	REVESTIMENTO					
2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - inclusive aquisição de RR-1C	m²	8.263,18	0,34	2.809,48	Composição 17
2.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm - exclusive carga e transporte	m³	413,16	912,50	377.008,50	Composição 06
2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	kg	4.131,59	3,99	16.485,04	Composição 18
2.4	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70	t	59,74	5.038,78	301.016,72	Composição 07
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					697.319,74	
3.0	TRANSPORTE					
3.3	Transporte de emulsão RR-1C - DMT=815.00 km	t	41,32	616,37	25.468,41	Composição de Transporte
3.4	Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=1,040.00 km	t	59,74	848,14	50.667,88	Composição de Transporte
3.5	Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=164.00 km	t x km	162.619,78	1,73	281.332,22	Composição 19
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					357.468,51	
4.0	DRENAGEM					
4.1	Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm - fechamento lateral da via	m	1.566,48	49,65	77.775,73	94273
4.2	Sarjeta de concreto, esp.=5,0cm e Larg.=30cm	m	1.566,48	45,19	70.789,23	Composição 15
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					148.564,96	
TOTAL GERAL (R\$)					1.203.355,21	

0

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CANTO DO BURITI-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JAN./2025
ORSE: NOV./2024
SICRO: OUT./2024
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 21,13%
BDI diferencial = 15,00%
LSO= 113,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOGRADOURO: AVENIDA MARECHAL DUTRA
COMPRIMENTO: 859,35 m
LARGURA: 7,30 m

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	REFERÊNCIA
2.0	REVESTIMENTO					
2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - inclusive aquisição de RR-1C	m²	5.757,65	0,34	1.957,60	Composição 17
2.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5.00 cm - exclusive carga e transporte	m³	287,88	912,50	262.690,50	Composição 06
2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	kg	2.878,83	3,99	11.486,53	Composição 18
2.4	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70	t	41,63	5.038,78	209.764,41	Composição 07
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					485.899,04	
3.0	TRANSPORTE					
3.3	Transporte de emulsão RR-1C - DMT=815.00 km	t	28,79	616,37	17.745,29	Composição de Transporte
3.4	Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=1,040.00 km	t	41,63	848,14	35.308,07	Composição de Transporte
3.5	Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=164.00 km	t x km	113.309,57	1,73	196.025,56	Composição 19
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					249.078,92	
4.0	DRENAGEM					
4.1	Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm - fechamento lateral da via	m	1.718,70	49,65	85.333,46	94273
4.2	Sarjeta de concreto, esp.=5,0cm e Larg.=30cm	m	1.718,70	45,19	77.668,05	Composição 15
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					163.001,51	
TOTAL GERAL (R\$)					897.981,47	

0

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CANTO DO BURITI-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JAN./2025
ORSE: NOV./2024
SICRO: OUT./2024
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 21,13%
BDI diferencial = 15,00%
LSO= 113,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOGRADOURO: RUA COELHO NETO
COMPRIMENTO: 277,76 m
LARGURA: 8,35 m

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	REFERÊNCIA
2.0	REVESTIMENTO					
2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - inclusive aquisição de RR-1C	m²	2.152,64	0,34	731,90	Composição 17
2.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5.00 cm - exclusive carga e transporte	m³	107,63	912,50	98.212,38	Composição 06
2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	kg	1.076,32	3,99	4.294,52	Composição 18
2.4	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70	t	15,56	5.038,78	78.403,42	Composição 07
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					181.642,22	
3.0	TRANSPORTE					
3.3	Transporte de emulsão RR-1C - DMT=815.00 km	t	10,76	616,37	6.632,14	Composição de Transporte
3.4	Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=1,040.00 km	t	15,56	848,14	13.197,06	Composição de Transporte
3.5	Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=164.00 km	t x km	42.363,17	1,73	73.288,28	Composição 19
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					93.117,48	
4.0	DRENAGEM					
4.1	Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm - fechamento lateral da via	m	555,52	49,65	27.581,57	94273
4.2	Sarjeta de concreto, esp.=5,0cm e Larg.=30cm	m	555,52	45,19	25.103,95	Composição 15
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					52.685,52	
TOTAL GERAL (R\$)					327.447,22	

0

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CANTO DO BURITI-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JAN./2025
ORSE: NOV./2024
SICRO: OUT./2024
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 21,13%
BDI diferencial = 15,00%
LSO= 113,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOGRADOURO: RUA FÉLIX PACHECO
COMPRIMENTO: 389,93 m
LARGURA: 8,00 m

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	REFERÊNCIA
2.0	REVESTIMENTO					
2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - inclusive aquisição de RR-1C	m²	2.885,48	0,34	981,06	Composição 17
2.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5.00 cm - exclusive carga e transporte	m³	144,27	912,50	131.646,38	Composição 06
2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	kg	1.442,74	3,99	5.756,53	Composição 18
2.4	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70	t	20,86	5.038,78	105.108,95	Composição 07
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					243.492,92	
3.0	TRANSPORTE					
3.3	Transporte de emulsão RR-1C - DMT=815.00 km	t	14,43	616,37	8.894,22	Composição de Transporte
3.4	Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=1,040.00 km	t	20,86	848,14	17.692,20	Composição de Transporte
3.5	Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=164.00 km	t x km	56.784,67	1,73	98.237,48	Composição 19
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					124.823,90	
4.0	DRENAGEM					
4.1	Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm - fechamento lateral da via	m	779,86	49,65	38.720,05	94273
4.2	Sarjeta de concreto, esp.=5,0cm e Larg.=30cm	m	779,86	45,19	35.241,87	Composição 15
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					73.961,92	
TOTAL GERAL (R\$)					442.280,74	

0

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CANTO DO BURITI-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JAN./2025
ORSE: NOV./2024
SICRO: OUT./2024
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 21,13%
BDI diferencial = 15,00%
LSO= 113,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOGRADOURO: RUA JOÃO DOS SANTOS
COMPRIMENTO: 56,41 m
LARGURA: 6,40 m

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	REFERÊNCIA
2.0	REVESTIMENTO					
2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - inclusive aquisição de RR-1C	m²	327,18	0,34	111,24	Composição 17
2.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5.00 cm - exclusive carga e transporte	m³	16,36	912,50	14.928,50	Composição 06
2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	kg	163,59	3,99	652,72	Composição 18
2.4	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70	t	2,37	5.038,78	11.941,91	Composição 07
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					27.634,37	
3.0	TRANSPORTE					
3.3	Transporte de emulsão RR-1C - DMT=815.00 km	t	1,64	616,37	1.010,85	Composição de Transporte
3.4	Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=1,040.00 km	t	2,37	848,14	2.010,09	Composição de Transporte
3.5	Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=164.00 km	t x km	6.439,30	1,73	11.139,99	Composição 19
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					14.160,93	
4.0	DRENAGEM					
4.1	Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm - fechamento lateral da via	m	112,82	49,65	5.601,51	94273
4.2	Sarjeta de concreto, esp.=5,0cm e Larg.=30cm	m	112,82	45,19	5.098,34	Composição 15
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					10.699,85	
TOTAL GERAL (R\$)					52.497,15	

0

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CANTO DO BURITI-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JAN./2025
ORSE: NOV./2024
SICRO: OUT./2024
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 21,13%
BDI diferencial = 15,00%
LSO= 113,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOGRADOURO: AVENIDA DOMINGOS CHAVES TRECHO 01
COMPRIMENTO: 145,96 m
LARGURA: 6,00 m

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	REFERÊNCIA
2.0	REVESTIMENTO					
2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - inclusive aquisição de RR-1C	m²	788,18	0,34	267,98	Composição 17
2.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5.00 cm - exclusive carga e transporte	m³	39,41	912,50	35.961,63	Composição 06
2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	kg	394,09	3,99	1.572,42	Composição 18
2.4	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70	t	5,70	5.038,78	28.721,05	Composição 07
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					66.523,08	
3.0	TRANSPORTE					
3.3	Transporte de emulsão RR-1C - DMT=815.00 km	t	3,94	616,37	2.428,50	Composição de Transporte
3.4	Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=1,040.00 km	t	5,70	848,14	4.834,40	Composição de Transporte
3.5	Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=164.00 km	t x km	15.511,78	1,73	26.835,38	Composição 19
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					34.098,28	
4.0	DRENAGEM					
4.1	Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm - fechamento lateral da via	m	291,92	49,65	14.493,83	94273
4.2	Sarjeta de concreto, esp.=5,0cm e Larg.=30cm	m	291,92	45,19	13.191,86	Composição 15
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					27.685,69	
TOTAL GERAL (R\$)					128.309,05	

0

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CANTO DO BURITI-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JAN./2025
ORSE: NOV./2024
SICRO: OUT./2024
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 21,13%
BDI diferencial = 15,00%
LSO= 113,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOGRADOURO: AVENIDA DOMINGOS CHAVES TRECHO 02
COMPRIMENTO: 139,40 m
LARGURA: 6,00 m

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	REFERÊNCIA
2.0	REVESTIMENTO					
2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - inclusive aquisição de RR-1C	m²	752,76	0,34	255,94	Composição 17
2.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5.00 cm - exclusive carga e transporte	m³	37,64	912,50	34.346,50	Composição 06
2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	kg	376,38	3,99	1.501,76	Composição 18
2.4	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70	t	5,44	5.038,78	27.410,96	Composição 07
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					63.515,16	
3.0	TRANSPORTE					
3.3	Transporte de emulsão RR-1C - DMT=815.00 km	t	3,76	616,37	2.317,55	Composição de Transporte
3.4	Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=1,040.00 km	t	5,44	848,14	4.613,88	Composição de Transporte
3.5	Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=164.00 km	t x km	14.815,10	1,73	25.630,12	Composição 19
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					32.561,55	
4.0	DRENAGEM					
4.1	Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm - fechamento lateral da via	m	278,80	49,65	13.842,42	94273
4.2	Sarjeta de concreto, esp.=5,0cm e Larg.=30cm	m	278,80	45,19	12.598,97	Composição 15
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					26.441,39	
TOTAL GERAL (R\$)					122.520,10	

0

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CANTO DO BURITI-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JAN./2025
ORSE: NOV./2024
SICRO: OUT./2024
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 21,13%
BDI diferencial = 15,00%
LSO= 113,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOGRADOURO: RUA RUI BARBOSA
COMPRIMENTO: 572,58 m
LARGURA: 7,00 m

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	REFERÊNCIA
2.0	REVESTIMENTO					
2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - inclusive aquisição de RR-1C	m²	3.664,51	0,34	1.245,93	Composição 17
2.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm - exclusive carga e transporte	m³	183,23	912,50	167.197,38	Composição 06
2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	kg	1.832,26	3,99	7.310,72	Composição 18
2.4	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70	t	26,50	5.038,78	133.527,67	Composição 07
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					309.281,70	
3.0	TRANSPORTE					
3.3	Transporte de emulsão RR-1C - DMT=815,00 km	t	18,32	616,37	11.291,90	Composição de Transporte
3.4	Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=1.040,00 km	t	26,50	848,14	22.475,71	Composição de Transporte
3.5	Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=164,00 km	t x km	72.119,33	1,73	124.766,44	Composição 19
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					158.534,05	
4.0	DRENAGEM					
4.1	Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm - fechamento lateral da via	m	1.145,16	49,65	56.857,19	94273
4.2	Sarjeta de concreto, esp.=5,0cm e Larg.=30cm	m	1.145,16	45,19	51.749,78	Composição 15
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					108.606,97	
TOTAL GERAL (R\$)					576.424,72	

0

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CANTO DO BURITI-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JAN./2025
ORSE: NOV./2024
SICRO: OUT./2024
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 21,13%
BDI diferencial = 15,00%
LSO= 113,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOGRADOURO: RUA CORONEL JOSÉ JÚLIO
COMPRIMENTO: 55,90 m
LARGURA: 7,00 m

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	REFERÊNCIA
2.0	REVESTIMENTO					
2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - inclusive aquisição de RR-1C	m²	357,76	0,34	121,64	Composição 17
2.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm - exclusive carga e transporte	m³	17,89	912,50	16.324,63	Composição 06
2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	kg	178,88	3,99	713,73	Composição 18
2.4	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70	t	2,59	5.038,78	13.050,44	Composição 07
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					30.210,44	
3.0	TRANSPORTE					
3.3	Transporte de emulsão RR-1C - DMT=815,00 km	t	1,79	616,37	1.103,30	Composição de Transporte
3.4	Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=1.040,00 km	t	2,59	848,14	2.196,68	Composição de Transporte
3.5	Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=164,00 km	t x km	7.041,50	1,73	12.181,80	Composição 19
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					15.481,78	
4.0	DRENAGEM					
4.1	Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm - fechamento lateral da via	m	111,80	49,65	5.550,87	94273
4.2	Sarjeta de concreto, esp.=5,0cm e Larg.=30cm	m	111,80	45,19	5.052,24	Composição 15
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					10.603,11	
TOTAL GERAL (R\$)					56.297,33	

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO Nº 01 - AVENIDA GETÚLIO VARGAS



FOTO Nº 02 - AVENIDA GETÚLIO VARGAS



FOTO Nº 03 - AVENIDA GETÚLIO VARGAS



FOTO Nº 04 - AVENIDA GETÚLIO VARGAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO Nº 05 - AVENIDA GETÚLIO VARGAS



FOTO Nº 06 - AVENIDA GETÚLIO VARGAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO Nº 01 - AVENIDA MARECHAL DUTRA



FOTO Nº 02 - AVENIDA MARECHAL DUTRA



FOTO Nº 03 - AVENIDA MARECHAL DUTRA



FOTO Nº 04 - AVENIDA MARECHAL DUTRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO Nº 05 - AVENIDA MARECHAL DUTRA



FOTO Nº 06 - AVENIDA MARECHAL DUTRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO Nº 01 - RUA COELHO NETO



FOTO Nº 02 - RUA COELHO NETO



FOTO Nº 03 - RUA COELHO NETO



FOTO Nº 04 - RUA COELHO NETO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO Nº 05 - RUA COELHO NETO



FOTO Nº 06 - RUA COELHO NETO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO Nº 01 - RUA FÉLIX PACHECO



FOTO Nº 02 - RUA FÉLIX PACHECO



FOTO Nº 03 - RUA FÉLIX PACHECO



FOTO Nº 04 - RUA FÉLIX PACHECO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO Nº 05 - RUA FÉLIX PACHECO



FOTO Nº 06 - RUA FÉLIX PACHECO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO Nº 01 - RUA JOÃO DOS SANTOS



FOTO Nº 02 - RUA JOÃO DOS SANTOS



FOTO Nº 03 - RUA JOÃO DOS SANTOS



FOTO Nº 04 - RUA JOÃO DOS SANTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO Nº 01 - RUA RUI BARBOSA



FOTO Nº 02 - RUA RUI BARBOSA

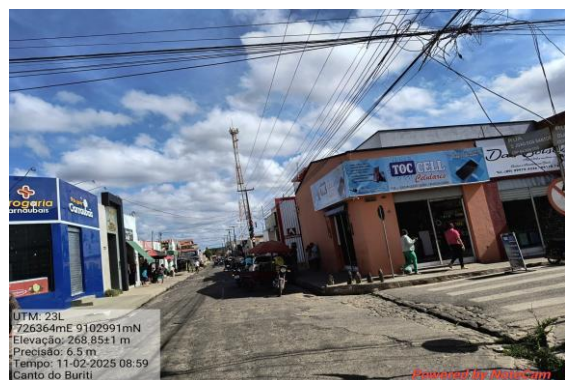


FOTO Nº 03 - RUA RUI BARBOSA



FOTO Nº 04 - RUA RUI BARBOSA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO Nº 01 - RUA CORONEL JOSÉ JÚLIO



FOTO Nº 02 - RUA CORONEL JOSÉ JÚLIO



FOTO Nº 03 - RUA CORONEL JOSÉ JÚLIO



FOTO Nº 04 - RUA CORONEL JOSÉ JÚLIO



QUADRO RESUMO DA PAVIMENTAÇÃO			
Nº	NOME DOS LOGRADOUROS	ESTACAS	DIMENSÕES (m)
01	AVENIDA GETÚLIO VARGAS		EXTENSÃO:783,24
			LARGURA: 11,15
02	AVENIDA MARECHAL DUTRA		EXTENSÃO:859,35
			LARGURA: 7,30
03	RUA COELHO NETO		EXTENSÃO:277,76
			LARGURA: 8,35
04	RUA FELIX PACHECO		EXTENSÃO:389,93
			LARGURA: 8,00
05	RUA JOÃO DOS SANTOS		EXTENSÃO:56,41
			LARGURA: 6,40
06	AV DOMINGOS CHAVES TRECHO 01		EXTENSÃO:145,96
			LARGURA: 6,00
07	AV DOMINGOS CHAVES TRECHO 02		EXTENSÃO:139,40
			LARGURA: 6,00
08	RUA RUI BARBOSA		EXTENSÃO:572,58
			LARGURA: 7,00
09	RUA CORONEL JOSÉ JÚLIO		EXTENSÃO:55,90
			LARGURA: 7,00



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI (PI)						
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				LOCAL: ZONA URBANA		
DESCRIÇÃO: MAPA DE LOCALIZAÇÃO						
PROJETISTA:	CONVÊNIO Nº					ESCALA: SEM ESCALA
	DADOS DE CAMPO:	DESENHO:	FORMATO: A1	REV: 00	DATA: FEV/2025	PRANCHA Nº: 01